



Elephant
PROFESSIONAL

Elephant **info**

WPC terrasdelen

Hout Kunststof Composiet

**Compleet
systeem**

**Eenvoudig te
monteren**



Duurzaam

Zeer stabiel

**Onderhouds-
vriendelijk**

**Water- en
vochtbestendig**

Geen splinters

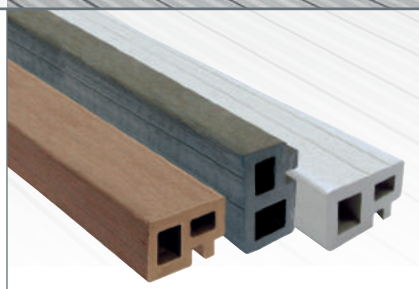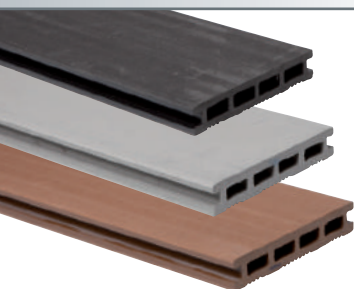

Terrasdelen

21 x 145 mm in 2,25 m
en 3,60 m

• Antraciet • Bruin • Licht grijs
Semi-ribbel / Vlak geborsteld

Regel/kantafwerking

30 x 50 mm in 2,25 m

• Antraciet • Bruin • Licht grijs

Plastic emmer met 100 clips + RVS schroeven


Voor onzichtbare bevestiging

• Antraciet • Bruin • Licht grijs

WPC terrasdelen zijn samengesteld uit een combinatie van houtvezels en kunststof. WPC is water- en vochtbestendig, eenvoudig in onderhoud, duurzaam en zeer eenvoudig aan te leggen. De terrasdelen zijn 2-zijdig geprofileerd om naar eigen voorkeur toe te passen. De regels zijn universeel toepasbaar als onderconstructie, alsmede als kantafwerking. Voor blinde bevestiging gebruikt u de speciale clips. Geringe werking en verandering van kleur als gevolg van UV-straling is mogelijk.



Elephant
ElephantByDekker.com

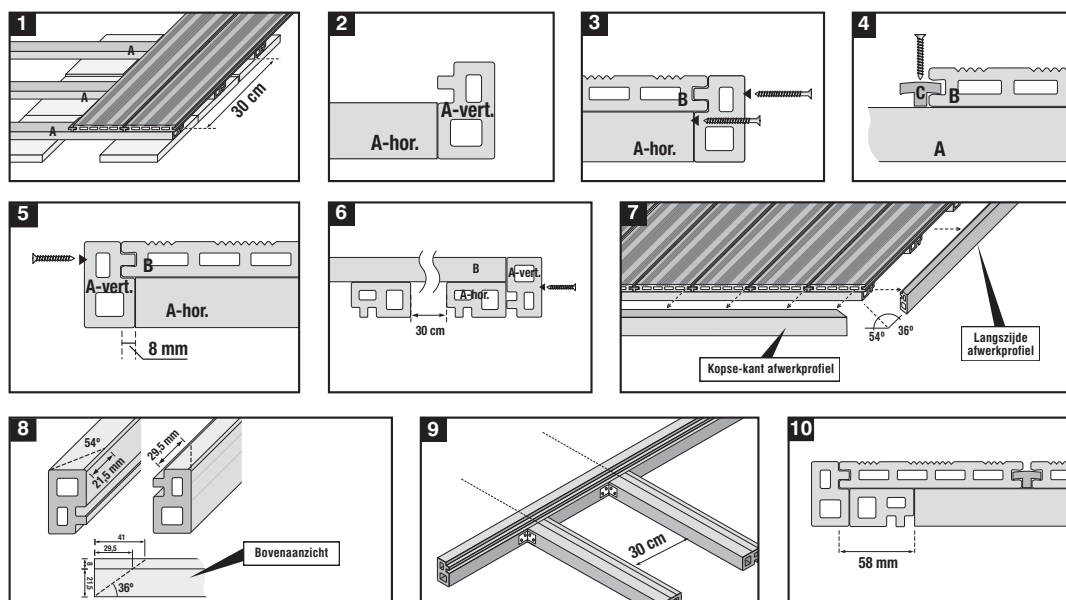

Vooraf Bij voorkeur toe te passen op een verharde ondergrond. Bij toepassing direct op tuingrond altijd gebruik maken van stoeptegels onder de regels als fundatie (Afb. 1). In dat geval eerst de grond egaliseren en eventueel onkruid verwijderen en gebruik maken van "anti-worteldoek" om groei van nieuw onkruid zo veel mogelijk te voorkomen. Rondom de terrasdelen en de regels minimaal 3 cm vrijhouden van muren of obstakels. Om de lengterwerking door invloed van wisselende temperaturen van de composiet delen op te kunnen vangen, dient U bij toepassing van meerdere delen in de lengterichting van het terras tussen de kopse einden een opening te houden van circa 1 cm. Gebruik voor het zagen van het materiaal telkens een zaagblad met fijne tand.

STAP 1 • Leg de regels (onderconstructie) plat, telkens maximum 30 cm van elkaar (Afb. 6). Zorg daarbij dat het terras in de lengterichting van de terrasdelen iets afloopt onder een lichte hellingshoek van circa 1 cm per strekkende meter zodat het regenwater van het terras afvloeit. Aan het begin en einde telkens twee balken op een hartafstand van 18 cm aanbrengen.

Tip: Terrasdelen 2 - 3 cm langer houden, na installatie met cirkelzaag op juiste lengte korten en daarna afwerkprofiel monteren. Dit zorgt voor een extra strakke afwerking.

STAP 2 • Plaats tegen het begin van de regels (A-horizontaal) een afwerkprofiel (A-verticaal) (Afb. 2).

• Zaag dit afwerkprofiel in "vals" verstek. Let op: doe dit volgens tekening (Afb. 7 en 8) om nadien het afwerkprofiel aan de zgn. "kopse kant" aan te kunnen laten sluiten. Doe dit ook uitsluitend volgens tekening (Afb. 7 en 8).

STAP 3 • Plaats nu het eerste terrasdeel (B). Zorg dat de messing van het afwerkprofiel en de groef van het terrasdeel goed in elkaar vallen en aansluiten.

• Schroef daarna het afwerkprofiel minimaal om de 40 cm vast aan het terrasdeel met de bijgeleverde lange schroeven in de daartoe aangegeven v-groefjes. Let daarbij op de kracht van uw schroefmachine (Afb. 3).

Tip: voor extra stevigheid kunnen de horizontale regels met hoekijzers worden vastgeschroefd op het verticale afwerkprofiel (Afb. 9).

STAP 4 • Wanneer het eerste deel ligt, plaatst u op elke regel, in de groef van het terrasdeel, een clip (C). Zorg dat deze goed aansluiten en schroef vervolgens de clips los/vast op de regel met de bijgeleverde korte schroeven (Afb. 4). U kunt nu uw tweede terrasdeel plaatsen en het bovenstaande herhalen tot de gewenste omvang van uw

terras bereikt is. Na complete montage van het terras, alle schroeven en clips verder aandraaien (let op de kracht van uw schroefmachine).

STAP 5 • Na het laatste terrasdeel eindigt u met een afwerkprofiel (A-verticaal) aan zowel de langsijde als de zgn. "kopse kant". Zaag nu het aan te sluiten profiel aan de langsijde in "vals" verstek.

Let op: doe dit volgens tekening (Afb. 7 en 8) om nadien het afwerkprofiel aan de zgn. "kopse kant" aan te kunnen laten sluiten. Let goed op dat de regels (A-horizontaal) op de juiste lengte gekort zijn, zodat het terrasdeel iets oversteekt (ca. 8 mm) en het afwerkprofiel goed kan aansluiten (Afb. 5). Schroef daarna het afwerkprofiel om de 40 cm vast aan het terrasdeel met de bijgeleverde lange schroeven in de daartoe aangegeven v-groefjes (Afb. 5).

Tip: Een extra strakke en stevige bevestiging van het afwerkprofiel kan worden bereikt als u haaks tegen de kopse einden van de onderregel nog een onderregel monteert, gebruik makend van hoekijzers zoals onder stap 3 omschreven. In dat geval dienen de onderregels $50 + 8 = 58$ mm korter te worden gehouden dan het einde van het laatste terrasdeel. Na plaatsing van het laatste terrasdeel kan dan het afwerkprofiel goed worden vastgezet (Afb. 10).

Vóórdat u het afwerkprofiel aan de zgn. "kopse kant" bevestigt is het volgende belangrijk:

- Zorg dat u het profiel "draait" t.o.v. het profiel aan de langsijde alvorens u gaat zagen (Afb. 6).
- Zaag vervolgens volgens tekening (Afb. 7 en 8) het aan te sluiten afwerkprofiel voor de "kopse kant" in "vals" verstek.
- Schroef daarna het afwerkprofiel om de 40 cm vast aan de onderliggende regel met de bijgeleverde lange schroeven in het daartoe aangegeven v-groefje (Afb. 6).

De terrasdelen zijn éénzijdig geprofileerd en éénzijdig vlak geborsteld om naar eigen voorkeur toe te passen. Let op de kracht van uw schroefmachine. De terrasdelen zijn geschikt voor gebruik als terrasdeel onder normale omstandigheden, mits leginstructies in acht worden genomen.

Niet geschikt voor dragende constructies. Vlak opslaan om vervorming te voorkomen.

Reclamatie: 10 jaar garantie bij normaal gebruik en met inachtneming van montage instructies. Producent kan kiezen tussen herstel, vervanging of vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde van het (deel van het) product: vergoeding jaar 0 tot 2 100%; 2 tot 3 80%; 3 tot 4 70%; 4 tot 5 60%; 5 tot 6 50%; 6 tot 7 40%; 7 tot 8 30%; 8 tot 9 20%; 9 tot 10 10%; meer dan 10 geen vergoeding. Hierbij geldt dat Elephant WPC kleurvast is, behoudens kleurveranderingen door UV-straling, weersinvloeden en/of vuilaanslag. Reclameren is niet mogelijk bij gebruik, bewerkt en/of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarneembaar zijn en/of indien het materiaal oneigenlijk of foutief is toegepast.